



KARTA KATALOGOWA

Przekładniki
prądowe

PPRZ 24 • PPRZ 36 • PPRZ 52



KTKM Energia Sp.
z o.o.



ul. Elżbiety 41,
47-400 Raciborz



biuro@ktkm-energia.pl



695 331 331

Dane techniczne:


- Typ montażu: wiszący (In-Line)
- Materiał rdzenia: laminowana stal krzemowa
- Norma producenta: GB 20840-2014
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Temperatura składowania: -30°C do +90°C
- Zakres częstotliwości: 50 Hz-60 Hz
- Stopień ochrony: IP00
- Wytrzymałość dielektryczna: 3,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
- Masa: 204 g




Parametry elektryczne:

Kod produktu	Przekładnia	Przekładnia prądowa	Kl. 0,5 [VA]	Kl. 1 [VA]
PPRZ24-100A/5A	100/5 A	20:1	0,1	0,5
PPRZ24-150A/5A	150/5 A	30:1	0,1	0,5
PPRZ24-200A/5A	200/5 A	40:1	1	2,5
PPRZ24-250A/5A	250/5 A	50:1	1	2,5
PPRZ24-300A/5A	300/5 A	60:1	1	2,5
PPRZ24-400A/5A	400/5 A	80:1	1	2,5

Schemat połączeń:



*Obwodu wtórny nie wolno pozostawiać otwartego podczas przepływu prądu pierwotnego.

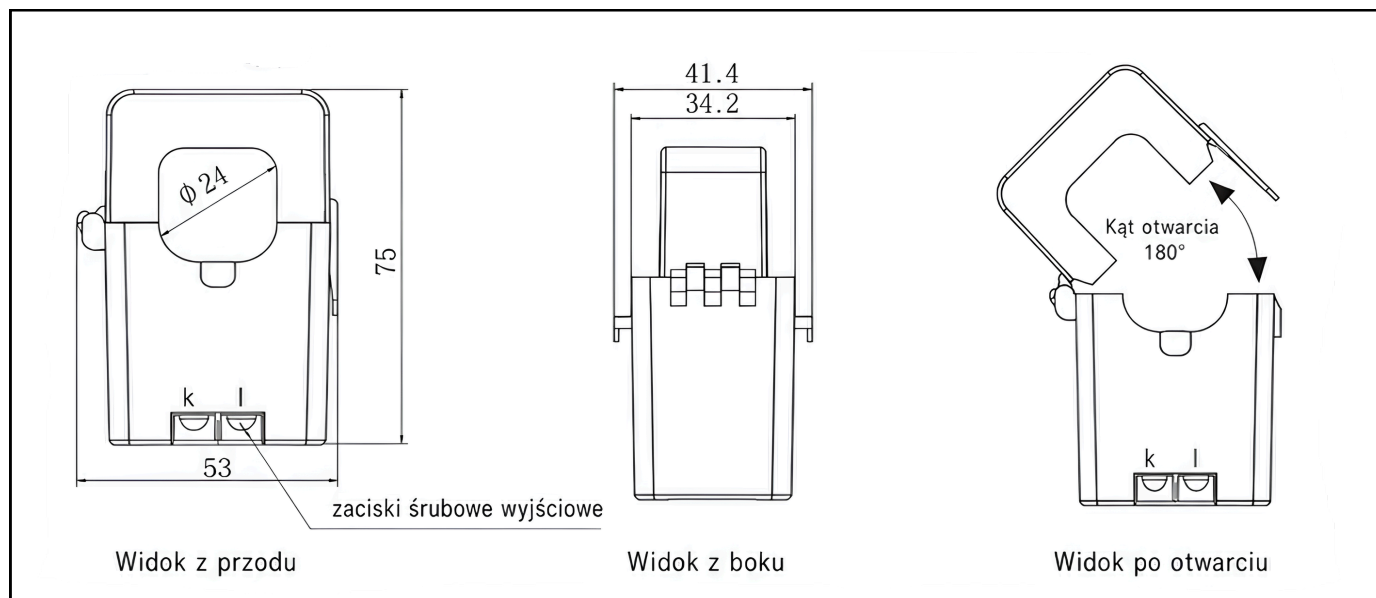

Dane techniczne:


- Konstrukcja: blokada bezpieczeństwa, łatwy montaż, zaciski śrubowe
- Typ montażu: wiszący (In-Line)
- Materiał rdzenia: laminowana stal krzemowa
- Norma producenta: GB 20840-2014
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Temperatura składowania: -30°C do +90°C
- Zakres częstotliwości: 50 Hz-1 kHz
- Wytrzymałość dielektryczna: 3,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
- Masa: 310 g

Parametry elektryczne:

Kod produktu	Przekładnia	Przekładnia prądowa	Kl. 0,5 [VA]	Kl. 1 [VA]
PPRZ36-100A/5A	100/5 A	20:1	1	1
PPRZ36-150A/5A	150/5 A	30:1	2	5
PPRZ36-200A/5A	200/5 A	40:1	2	5
PPRZ36-200A/5A	250/5 A	50:1	2	5
PPRZ36-300A/5A	300/5 A	60:1	2	5
PPRZ36-400A/5A	400/5 A	80:1	2	5
PPRZ36-500A/5A	500/5 A	100:1	2	5
PPRZ36-600A/5A	600/5 A	120:1	2	5




Schemat połączeń:



Dla wariantu 100/5 A dokumentacja podaje wyłącznie klasę 1 / 1 VA.

Dla 200-600/5 A: klasa 0,5 / 2 VA oraz klasa 1 / 5 VA. Obwodu wtórny nie wolno pozostawiać otwartego.

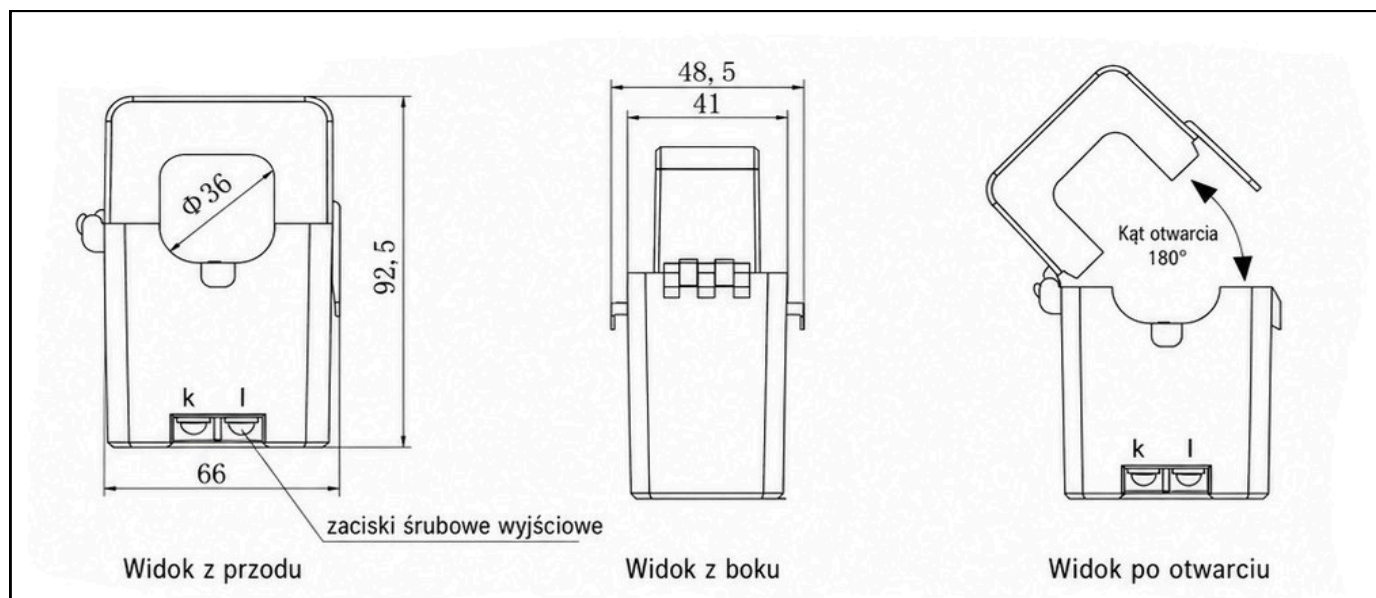

Dane techniczne:



- Konstrukcja: blokada bezpieczeństwa
- Typ montażu: wiszący (In-Line)
- Materiał rdzenia: laminowana stal krzemowa
- Norma producenta: GB 20840-2014
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Temperatura składowania: -30°C do +90°C
- Zakres częstotliwości: 50 Hz-60 Hz
- Wytrzymałość dielektryczna: 3,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
- Prąd wtórny: 1 A lub 5 A;
- Masa: 480 g




Parametry elektryczne:

Kod produktu	Przekładnia	Przekładnia prądowa	Kl. 0,5 [VA]	Kl. 1 [VA]
PPRZ52-500A/5A	500/5 A	100:1	7,5	10
PPRZ52-600A/5A	600/5 A	120:1	7,5	10
PPRZ52-800A/5A	800/5 A	160:1	12,5	12,5
PPRZ52-1000A/5A	1000/5 A	200:1	12,5	12,5


Schemat połączeń:

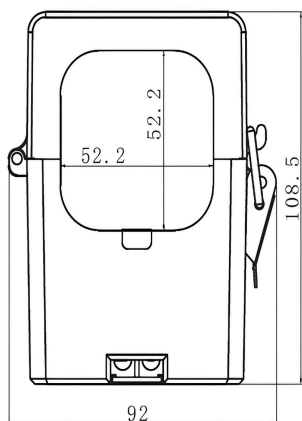

Widok z przodu

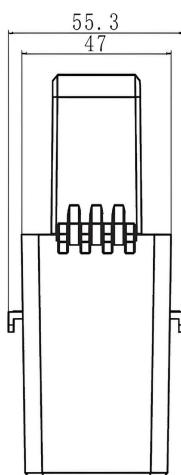

Widok z boku

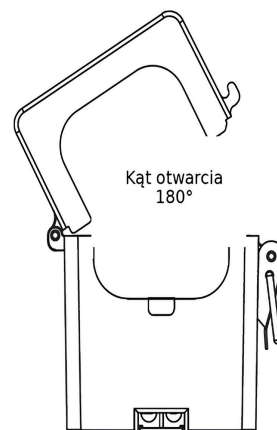

Widok po otwarciu

PPRZ 24

Typ	Przekładnia	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 0.5%	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 1%
PPRZ 24	100/5	95,00zł	119,00zł
PPRZ 24	150/5	95,00zł	119,00zł
PPRZ 24	200/5	95,00zł	119,00zł
PPRZ 24	250/5	95,00zł	119,00zł
PPRZ 24	300/5	95,00zł	119,00zł
PPRZ 24	400/5	95,00zł	119,00zł

INDYWIDUALNE WARUNKI HANDLOWE
Ceny katalogowe stanowią ceny bazowe.
Przedstawiciel handlowy może zaproponować
indywidualną cenę rabatową, uzależnioną od
wolumenu zamówienia oraz ustalonych
warunków współpracy.

PPRZ 36

Typ	Przekładnia	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 0.5%	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 1%
PPRZ 36	100/5	130,00zł	113,00zł
PPRZ 36	150/5	130,00zł	113,00zł
PPRZ 36	200/5	130,00zł	113,00zł
PPRZ 36	250/5	130,00zł	116,00zł
PPRZ 36	300/5	130,00zł	116,00zł
PPRZ 36	400/5	130,00zł	116,00zł
PPRZ 36	500/5	147,00zł	134,00zł
PPRZ 36	600/5	147,00zł	134,00zł

PPRZ 52

Typ	Przekładnia	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 0.5%	Cena katalogowa [zł/szt.] dla klasy 1%
PPRZ 52	500/5	212,00zł	203,00zł
PPRZ 52	600/5	212,00zł	203,00zł
PPRZ 52	800/5	218,00zł	203,00zł
PPRZ 52	1000/5	270,00zł	261,00zł

*Cena jednostkowa: zł/szt.